

Samenvatting van onderzoek Prestatietoets

Rapportnummer: TNO-2013-R11483

Van Mourik Broekmanweg 6
Postbus 49
2600 AA Delft

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

F 088 86 63023

T 088 86 63410

*Het kwaliteitssysteem van
TNO is gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001.*

FESTOOL PS 420 EBQ DECOUPEERZAAG IN COMBINATIE MET FESTOOL CTL MINI STOFZUIGER

Opdrachtgever:

TTS Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 2G
2741 PG Waddinxveen

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit rapport mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
Algemene Voorwaarden voor
onderzoeksopdrachten aan TNO, dan
wel de betreffende ter zake tussen de
partijen gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het TNO-
rapport aan direct belanghebbenden is
toegestaan.

TNO richt zich de laatste jaren intensief op innovaties van gereedschappen, processen en werkplekinrichtingen in de industriële werkomgeving. De belangrijkste doelstelling is het realiseren van stofarme productieprocessen en -middelen. Naast de bouwnijverheid zijn ook de metaalindustrie, de vliegtuigindustrie en de houtindustrie speerpunten voor product-/procesontwikkeling. In deze trajecten wordt samengewerkt met werkgeversorganisaties, vakbonden, overheid, werkgevers, werknemers en fabrikanten/producenten. TNO heeft een instrument ontwikkeld waarmee een proces/gereedschap wordt beoordeeld op functionaliteit in de praktijk. De bedoelde TNO Prestatietoets beschrijft innovatieve productieprocessen en productiemiddelen. Bij het gebruik van deze processen/gereedschappen zullen de relevante publieke/private grenswaarden van schadelijke stoffen (zoals kwartsstof, houtstof (hardhout), zeswaardig chroom en andere) in de dagelijkse praktijk in de ademzone van de werknemers niet worden overschreden.

De Inspectie SZW heeft deze TNO Prestatietoets expliciet in hun interne “Instructie Inspectie SZW” opgenomen. Citaat: “Indien u besluit om de werkzaamheden uit te voeren met de maatregelen zoals staan aangegeven in een TNO Prestatietoets zoals vermeld op de website van TNO (stofvrijwerken.tno.nl) beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst”.

Dit betekent voor de werkgevers dat zij éénduidig kunnen communiceren met de inspecteurs van de Inspectie SZW en er geen aanvullende blootstellingsmetingen behoeven te worden overlegd. De werkgevers en werknemers krijgen hiermee een objectief beoordelingsinstrument in handen voor een juiste afweging bij een komende investering. Ook innovatieve producenten/leveranciers van productieprocessen en -middelen (gereedschappen) kunnen zich kwalitatief onderscheiden.

Toetsingscriteria

De blootstelling aan schadelijke stoffen in de ademzone van de werknemer op de werkplek wordt beoordeeld. De volgende norm wordt toegepast:

- blootstelling aan betreffende stof: publieke/private Grenswaarde Stoffen op de Werkplek (GSW) (zie website <http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx>).

Projectomschrijving TNO Prestatietoets


TNO heeft onderzoek verricht naar de emissie van inhaleerbaar houtstof (hardhout) tijdens zaagwerkzaamheden van meranti hardhout met een Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag in combinatie met een Festool CTL MINI stofzuiger.

Specificaties Festool gereedschapssysteem.

Het geteste systeem bestaat uit een Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag (of gelijkwaardig*), aangesloten op een Festool CTL MINI stofzuiger (of gelijkwaardig**) met een 3,5 meter flexibele afzuigslang met een diameter van 27 mm. In figuur 1 is het complete systeem afgebeeld.

* Decoupeerzagen worden als gelijkwaardig beschouwd wanneer de stofproductie lager dan of gelijk is aan het geteste type. Het opgenomen vermogen, het aantal zaagbewegingen per minuut en de slaghoogte zijn hiervoor maatgevend.

** Stofzuigers worden als gelijkwaardig beschouwd met gelijkwaardige tot hoogwaardiger specificaties t.o.v. het geteste type. De capaciteit, stofopvang, filterreiniging en recirculatie zijn hiervoor maatgevend.





Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag



Festool CTL MINI stofzuiger



Festool 3,5 meter, Ø 27 mm afzuigslang



Festool SC-FIS-CT Mini selfclean textiele stofzak

Figuur 1. Het complete gereedschap- en stofafzuigstelsel

In tabel 1 zijn de specificaties van de Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag (of gelijkwaardig) vermeld. Tabel 2 vermeldt de specificaties van de Festool CTL MINI stofzuiger (of gelijkwaardig).

Tabel 1. Technische specificaties Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag en gelijkwaardig

Kenmerken	PS 300	PS 400	PS 420
Opgenomen vermogen [W]	720	500	550
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)
Aantal zaagbewegingen [min ⁻¹]	1.000 - 2.900	1.500 - 3.800	1.500 - 3.800
Slaghoogte [mm]	26	26	26
Massa [kg]	2,4	1,9	1,9

Tabel 2. Technische specificaties Festool CTL MINI stofzuiger en gelijkwaardig

Kenmerken	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26
Opgenomen vermogen [W]	1.200	1.200	
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)
Maximale volumestroom [m ³ /uur]	222	222	234
Maximale onderdruk [kPa]	24,0	24,0	24,0
Filterrendement	99% (L)	99% (L)	99% (L)
Filteroppervlak [cm ²]	5.000	5.000	6.318
Reservoirvolume [l]	10	15	26
Massa [kg]	8,7	9,0	13,9

Kenmerken	CTL 36	CTL 48	CTM 26 AC
Opgenomen vermogen [W]			1.200
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)
Maximale volumestroom [m ³ /uur]	234	234	234
Maximale onderdruk [kPa]	24,0	24,0	24,0
Filterrendement	99% (L)	99% (L)	99,9% (M)
Filteroppervlak [cm ²]	6.318	6.318	6.318
Reservoirvolume [l]	36	48	26
Massa [kg]	14,4	18,8	14,7

Kenmerken	CTM 36 E AC HD	CTM 48 AC	CTH 26
Opgenomen vermogen [W]	1.200	1.200	1.200
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)	230 (AC 50/60 Hz)
Maximale volumestroom [m ³ /uur]	234	234	234
Maximale onderdruk [kPa]	24,0	24,0	24,0
Filterrendement	99,9% (M)	99,9% (M)	99,995% (H)
Filteroppervlak [cm ²]	6.318	6.318	6.318
Reservoirvolume [l]	36	48	26
Massa [kg]	15	18,8	14,7

Kenmerken	CTH 48
Opgenomen vermogen [W]	1.200
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)
Maximale volumestroom [m ³ /uur]	234
Maximale onderdruk [kPa]	24,0
Filterrendement	99,995% (H)
Filteroppervlak [cm ²]	6.318
Reservoirvolume [l]	48
Massa [kg]	18,8



TNO Prestatietoets


De belangrijkste specifieke testomstandigheden zijn vermeld in tabel 3.

Tabel 3. Testomstandigheden “Worst Case”

Materiaalsoort: hardhout (meranti plaatmateriaal) Bronsterkte: 62,5 meter zagen per 60 min. (500 meter per 8-urige werkdag) Productie: 100% inschakeltijd Blootstellingtijd werknemer: 8-urige werkdag Zaagblad: Festool S 75/4 FSG Dikte plaatmateriaal: 9 mm Verspreidingsrichting stof: divers Snelheid verspaning: < 3,5 m/s	Compartimentering afzuigstelsel: deels open Afzuigcapaciteit stofzuiger met slang: 96 m³/uur (begin meting) tot 88 m³/uur (einde meting) Filterrendement: 99% (L) Reinigingssysteem stofzuiger: geen Stofopvang in textiele stofzak SC-FIS-CT Mini Stoffilters “open” Lengte afzuigslang: 3,5 m Diameter afzuigslang: 27 mm
---	---

Testresultaten

Situatie	Concentratie inhaleerbaar houtstof (hardhout) in mg/m ³
Grenswaarde GSW TGG-8u	2,0
100% inschakeltijd	0,6 0,6 0,8
“Zwaar gebruik”	0,3
“Licht gebruik”	0,1
Buitenlucht	-
Praktijk	-

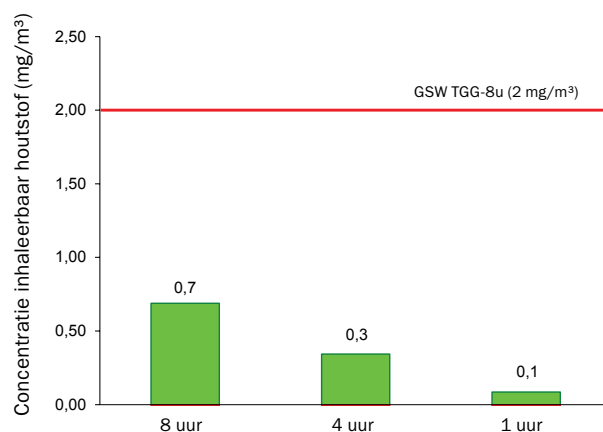

Toetsing blootstelling inhaleerbaar houtstof (hardhout)

Conclusie

TNO heeft de blootstelling aan inhaleerbaar houtstof (meranti hardhout) gemeten bij het gebruik van de Festool PS 420 EBQ decoupeerzaag, aangesloten op een Festool CTL MINI stofzuiger met een textiele stofzak en een afzuigslang van 3,5 meter lengte met een diameter van 27 mm.

Bij een inschakeltijd van 100% (8 uur gebruik per 8-urige werkdag) bedraagt de blootstelling aan inhaleerbaar houtstof (hardhout) in de ademzone van de werknemer gemiddeld 0,7 mg/m³. Deze waarde ligt onder de wettelijke grenswaarde van 2,0 mg/m³ (GSW TGG-8h) en daarmee voldoet het gereedschapssysteem in deze situatie aan de geldende norm voor blootstelling aan inhaleerbaar houtstof.

TNO definieert naast "100% inschakeltijd" ook de volgende praktijkreferenties:

- zwaar gebruik: 4 uur zagen per 8-urige werkdag
- licht gebruik: 1 uur zagen per 8-urige werkdag

Ook in deze beide situatie wordt de grenswaarde niet overschreden en voldoet het totale systeem aan de norm.

In de onderstaande labels zijn de prestaties van het totale systeem weergegeven. In het ronde label is de verantwoorde inschakeltijd in uren per 8-urige werkdag van het gereedschapssysteem aangegeven. In het rechthoekige label zijn de verschillende praktijksituaties nader gespecificeerd. Groen geeft een gebruik aan onder de betreffende grenswaarde gedurende een 8-urige werkdag.


Label bij zagen van meranti hardhout

Referentie: 100% inschakeltijd (8 uur zagen/dag)




Geen maatregelen
100% inschakeltijd (8 uur zagen/8u)
Zwaar gebruik (4 uur zagen/8u*)
Licht gebruik (1 uur zagen/8u*)

* bij evenredige inschakelduur over een 8-urige werkdag

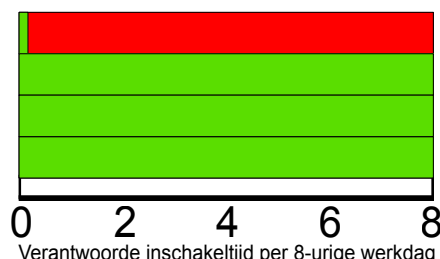

Label stofzuiger gecombineerd met PS 420 EBQ decoupeerzaag

3,5 meter afzuigslang (Ø 27 mm) en textiele stofzak



Capaciteit (operationeel)

Groen	150 - 200 m ³ /uur
Oranje	100 - 150 m ³ /uur
Rood	< 100 m ³ /uur

Filterreiniging

Groen	Automatische reiniging (mechanisch/luchtpuls) of vervanging filter
Oranje	Handmatig
Rood	Geen

Recirculatielucht stofzuiger

Groen	H-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69
Oranje	M-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69
Rood	L-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69

Stofopvang

Groen	Gesloten systeem (stofzak)
Rood	Open systeem (stofbak)

N.B. In deze test wordt geen uitspraak gedaan over het langdurig gebruik van stofzuigers.